

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

- お客様へ** 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
- 工事店様へ** 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると、落下・感電・火災等の原因となります。 ●この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと火災の原因となります。	●この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。薄い天井・弱い天井に取り付けますと感電・火災などの原因となります。
●ランプに直接水をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災の原因となります。	●器具を分解や改造したりして、使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災の原因となります。	

 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●交流100V以外の電圧で使用しないでください。過電圧を加えるとランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。	●この器具は、非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。
●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。(この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)	●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので、壁スイッチ1個あたりの器具台数は35台以下でご使用ください。	
●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。	
●ランプ交換の際は、必ず器具に表示されているランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプをご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。	適合ランプ ネオボールZ EFA15形 白熱ランプ使用禁止
●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。) ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。 ●点灯後、約20分は明るさや光色が若干変化します。	

■各部のなまえ

・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

天井取付専用

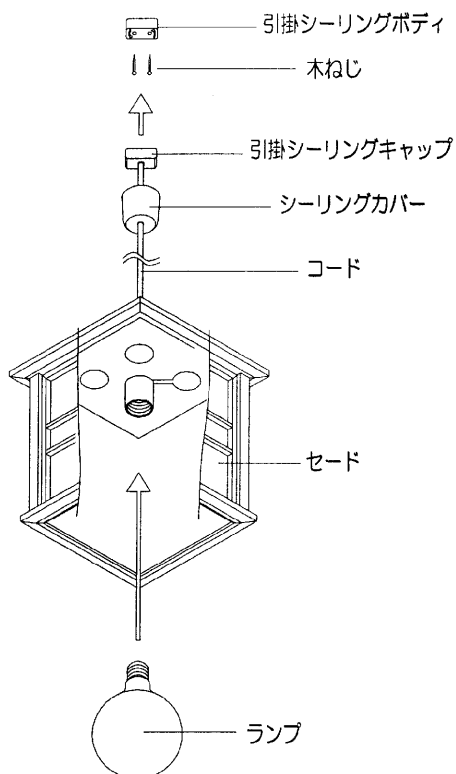

■器具を取り付ける前に


器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングボディが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。



高荷重・耐熱形
引掛シーリング



埋込引掛シーリング



角形引掛シーリング



丸形引掛シーリング



埋込高荷重・耐熱形
引掛シーリング


■次のような配線器具には取り付けないでください。



警告

火災・感電・落下してけがの原因となります。
次のような場合は配線器具の交換を電気工事店に依頼してください。
(※素人工事は法律で禁じられています。)


破損しているもの



グラグラしたり、取り付けが不十分なもの




電源端子露出タイプ



電源端子

■器具の取付けかた

1. 引掛シーリングボディの穴に引掛シーリングキャップの爪を合わせてさしこみ、止まるまで右に回してください。（図1 参照）

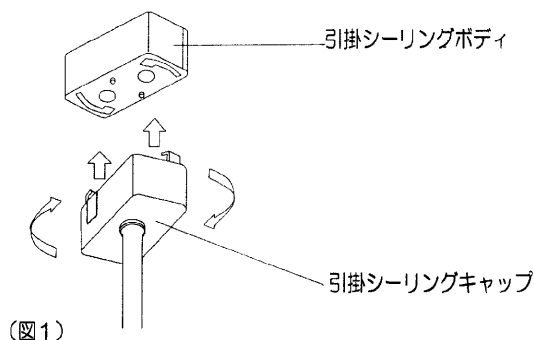

(図1)

⚠ 警告	火災・感電・落下のおそれあり。
カチッと音がするまで、右にまわしてください。	



2. シーリングカバーを押し上げ引掛シーリングにかぶせます。

（ご注意）丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリングにはカバーはかぶせられません。

3. ソケットをセードの切り欠き付丸穴へ通し、コードを切り欠きの奥まで移動して、ソケット角度調整ねじを穴に突き出してから角度を調整し、締め付けねじでしっかりと固定します。

（図2参照）


4. ランプをソケットに取り付けてください。

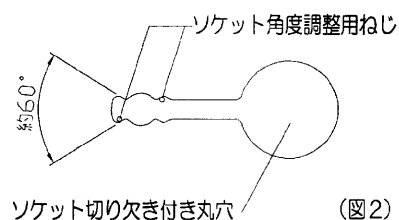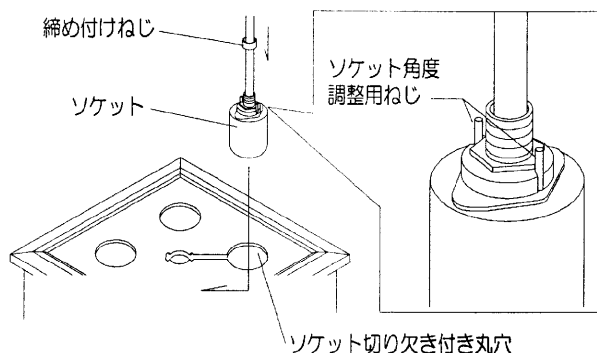

(図2)

■器具のはずしかた

器具を天井から取りはずす場合、シーリングカバーをさげ、引掛シーリングキャップを持ってロックボタンを押しながら左方向にまわしてください。

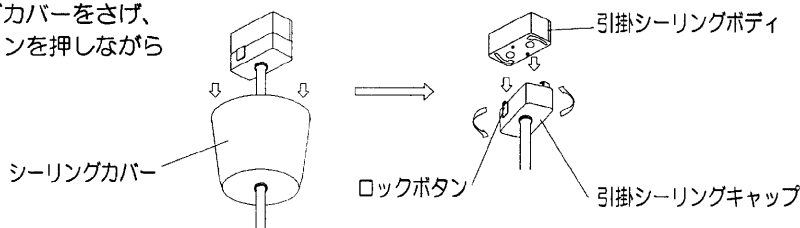

■お手入れのしかた

⚠ 注意 お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 器具の汚れ（ホコリや虫など）は、ぬるま湯またはうすめた中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- セードにより天然素材の和紙を使用している部分があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。
- セードの汚れ（ホコリや虫など）はやわらかいハケでかるく掃除してください。

⚠ 警告

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。器具の破損・落下・感電などの原因となります。
- ランプは丸洗いしないでください。ランプ破損によるけがや感電・火災などの原因となります。

⚠ 注意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具、HID器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通話料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

日本国内専用
Use only in Japan

器具形名

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

東芝ライテック株式会社 器具事業部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL(046)862-2103
FAX(046)861-8776